


Notice de pose **MONOBLOCO 600**



3 personnes

PREPARATION DE LA POSE

Outils nécessaires




IMPERATIFS



ATTENTION, ne jamais ouvrir le store avant la fixation complète.
Votre sécurité en dépend.








AVANT DE DEBUTER LA POSE, vérifier la planéité de votre mur. Dans le cas d'un mur creux ou bombé, effectuer un calage des supports afin de les aligner correctement.

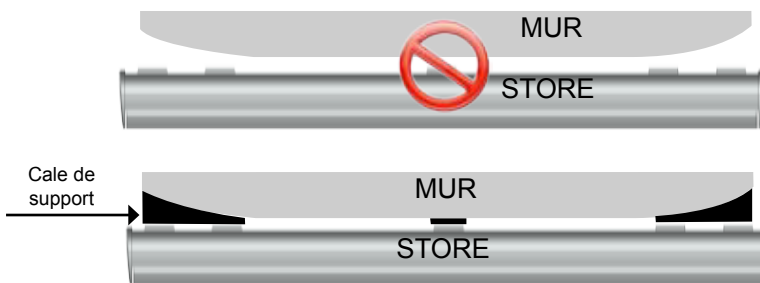

POSE MURALE






1 Prise de mesure

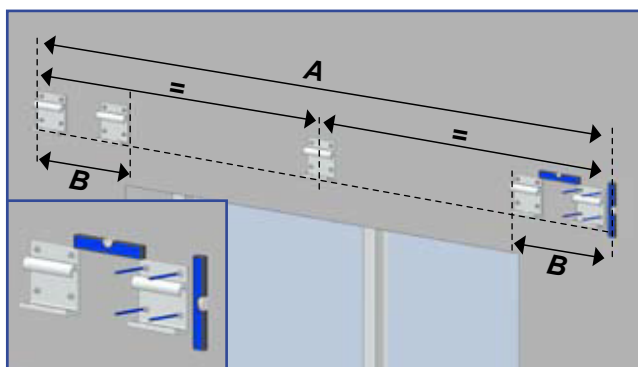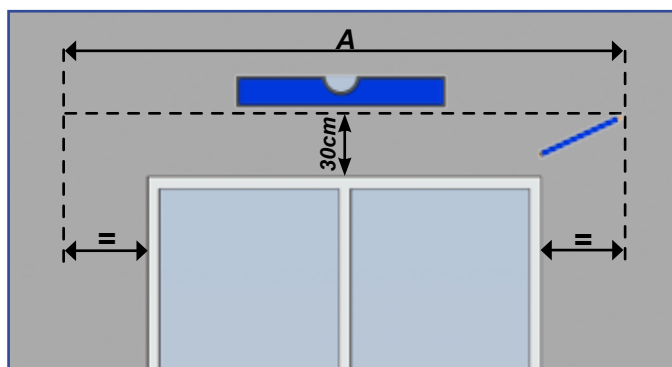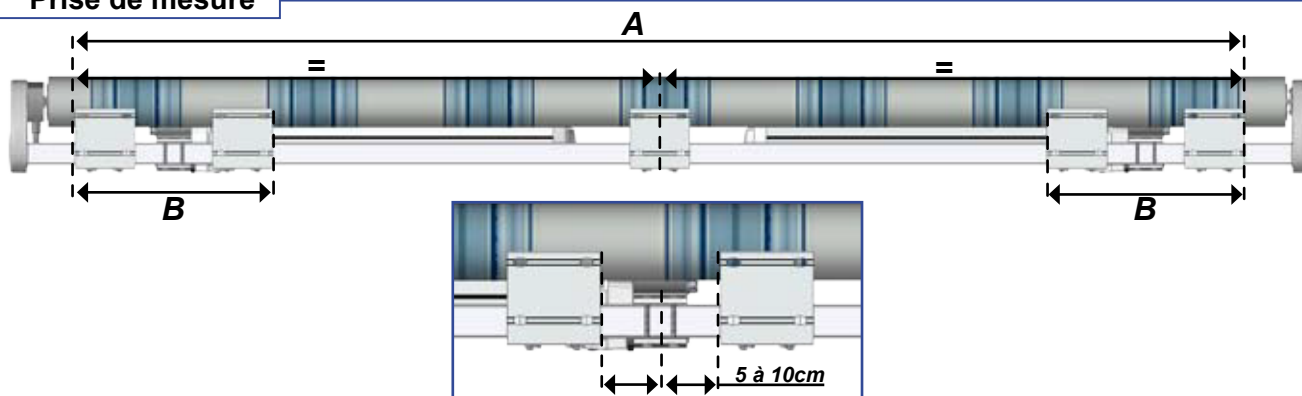



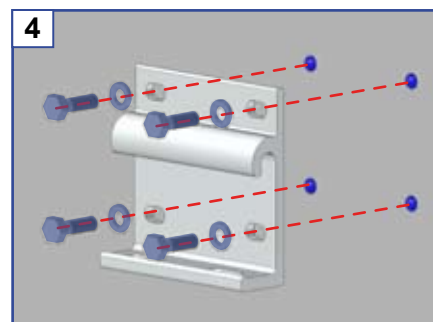
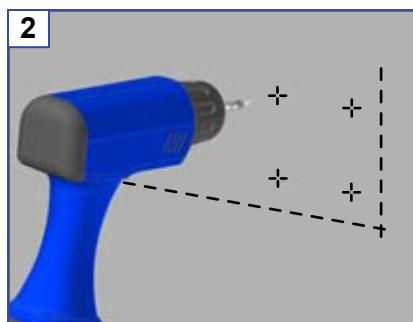


Fixation avec des vis Ø10mm. Kit de vis, cheville et rondelle non fournis.

5 Pose des supports

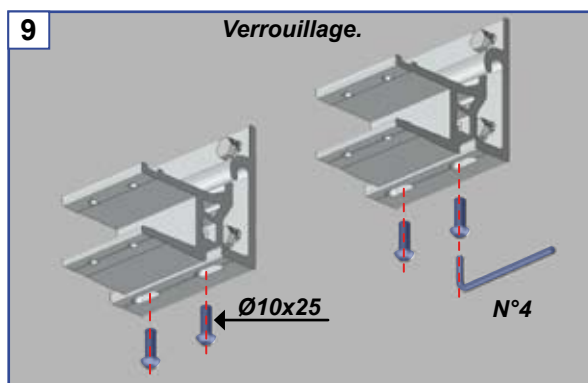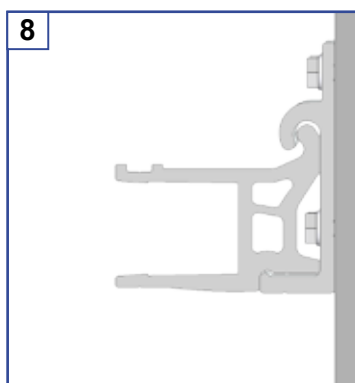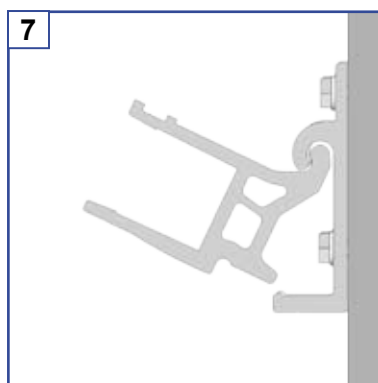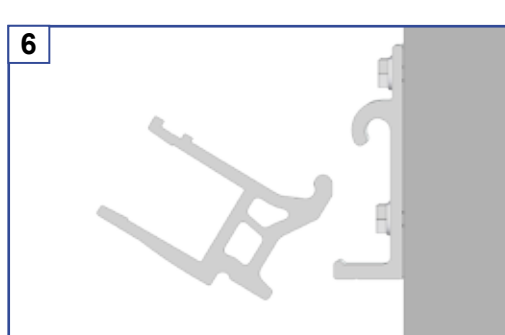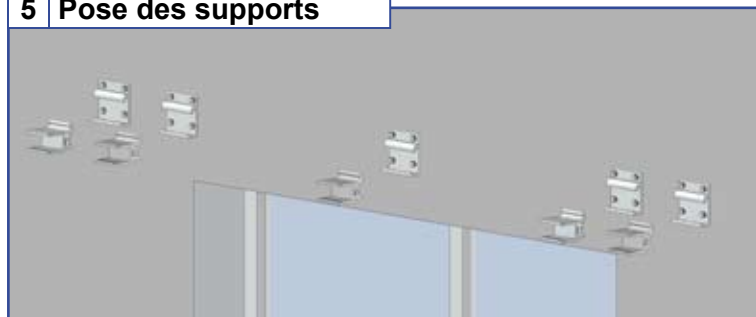




10 Pose des supports

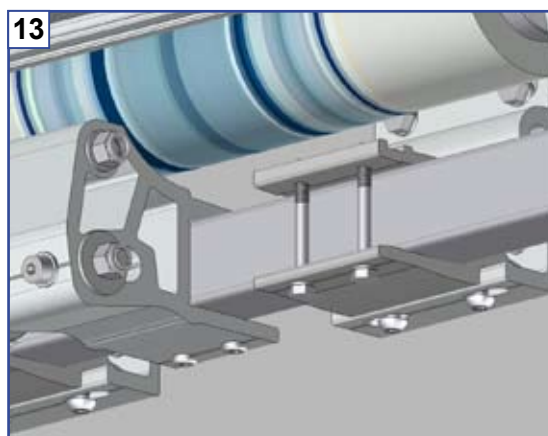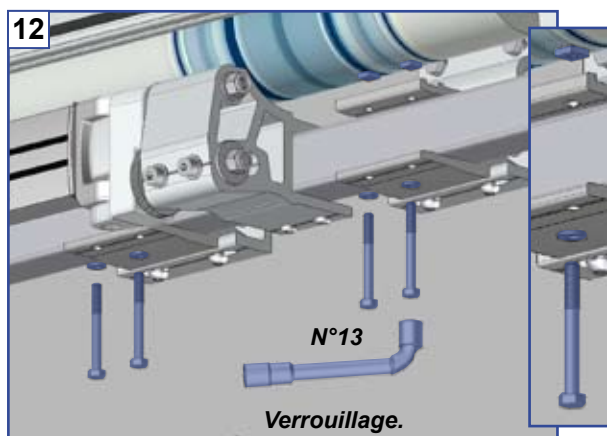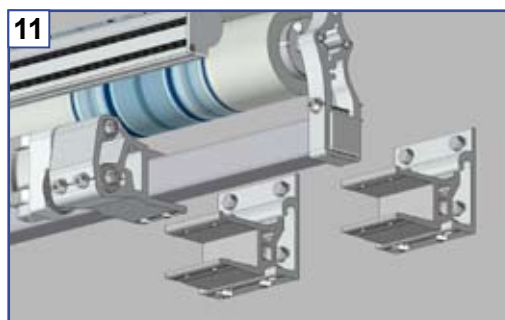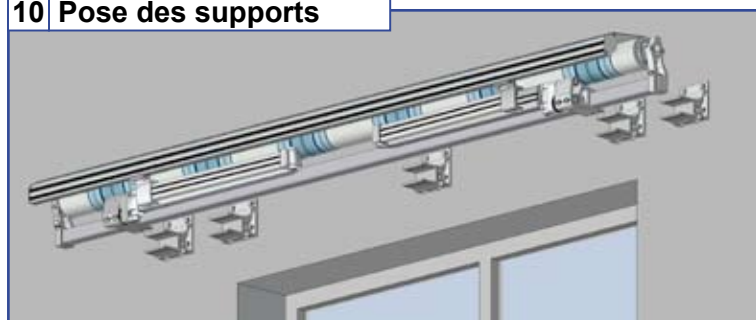

14 Réaliser les régales d'inclinaison et de fin de course, si nécessaire. Tester la fermeture.

Réglage

A Réglage de l'inclinaison des bras.

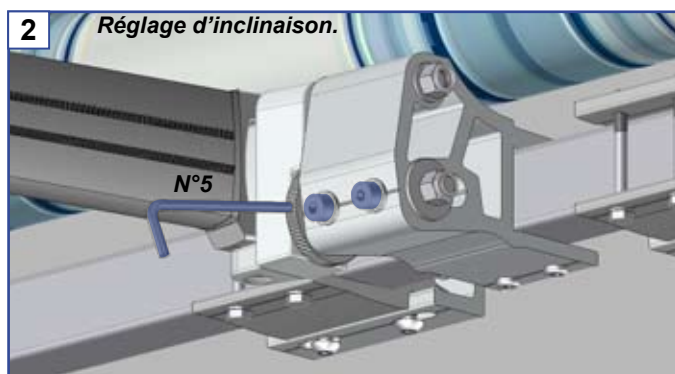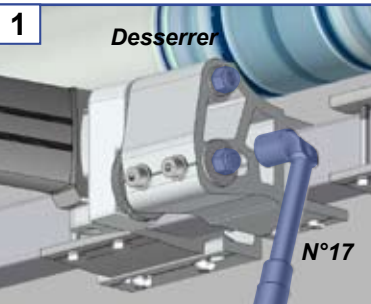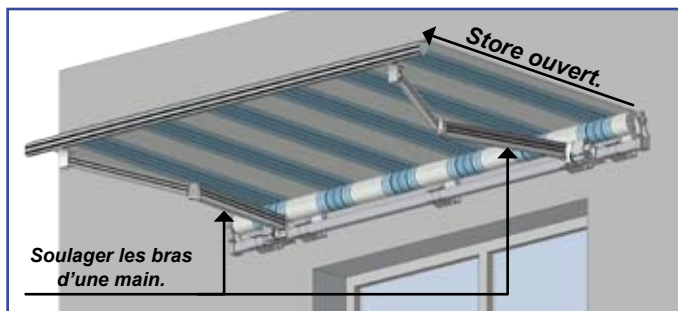


3 Resserrer les vis.

Réglage de la barre de charge.

Pour une fermeture optimale, régler l'inclinaison de votre barre de charge, en fonction de l'inclinaison des bras.

Store ouvert de 30cm : Agir sur les vis A et B au niveau de chaque bras, pour effectuer le réglage désiré.

Réglage à effectuer seulement si vous modifiez l'inclinaison des bras.

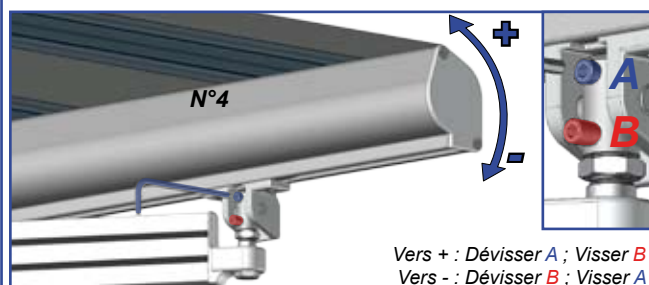

Attention : Un mauvais réglage de la barre de charge peut entraîner une mauvaise fermeture de votre store.

B Réglage des coudes de bras.

Store ouvert de 30cm :


- Desserrer les vis A. Attention ne pas desserrer les vis entièrement.

- Monter le coude (+) : Actionner la molette B vers +. Utiliser une clé multiprise.

- Descendre le coude (-) : Actionner la molette B vers -. Utiliser une clé multiprise.

- Une fois le réglage terminé resserrer les vis A.

Attention : Un positionnement trop haut ou trop bas du coude de bras, peut entraîner une détérioration de la toile ou de la barre de charge lors de la fermeture du store.

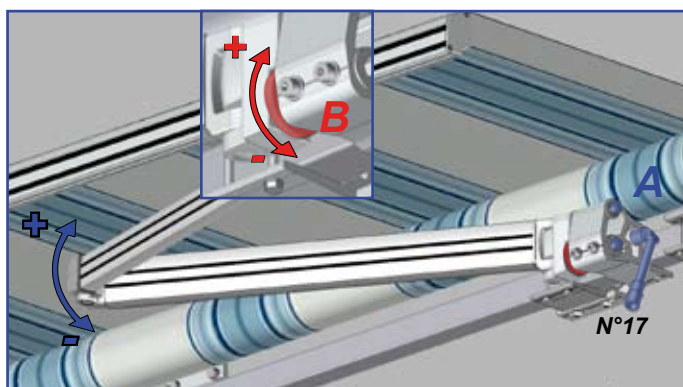


C Réglage des fins de course du moteur


Réglage des fins de courses.

- Tourner la vis de fin de course vers le + ou - pour effectuer le réglage désiré. Vers le + pour plus de fermeture ou d'ouverture, vers le - pour moins de fermeture ou d'ouverture.

- Réaliser un essai.



Ouverture




Fermeture

Store ouvert de 30cm.





D Calage de la toile

- La barre de charge ne ferme pas d'un côté du store. Ouvrir complètement le store, toile détendue. Utiliser la manœuvre de secours pour un moteur TMS (maximum 5 tours de manivelle). Insérer la bague plastique, pliée en deux, entre le tube d'enroulement et la toile. La bague plastique se positionne sous la couture d'extrémité de la toile. Vérifier la fermeture. Si la fermeture n'est pas idéale, répéter l'opération mais augmenter le nombre de plis.

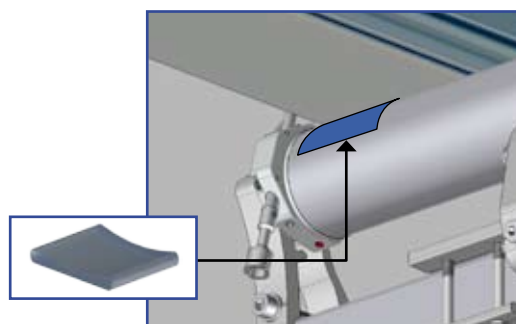

CLASSE 3

Vue éclatée

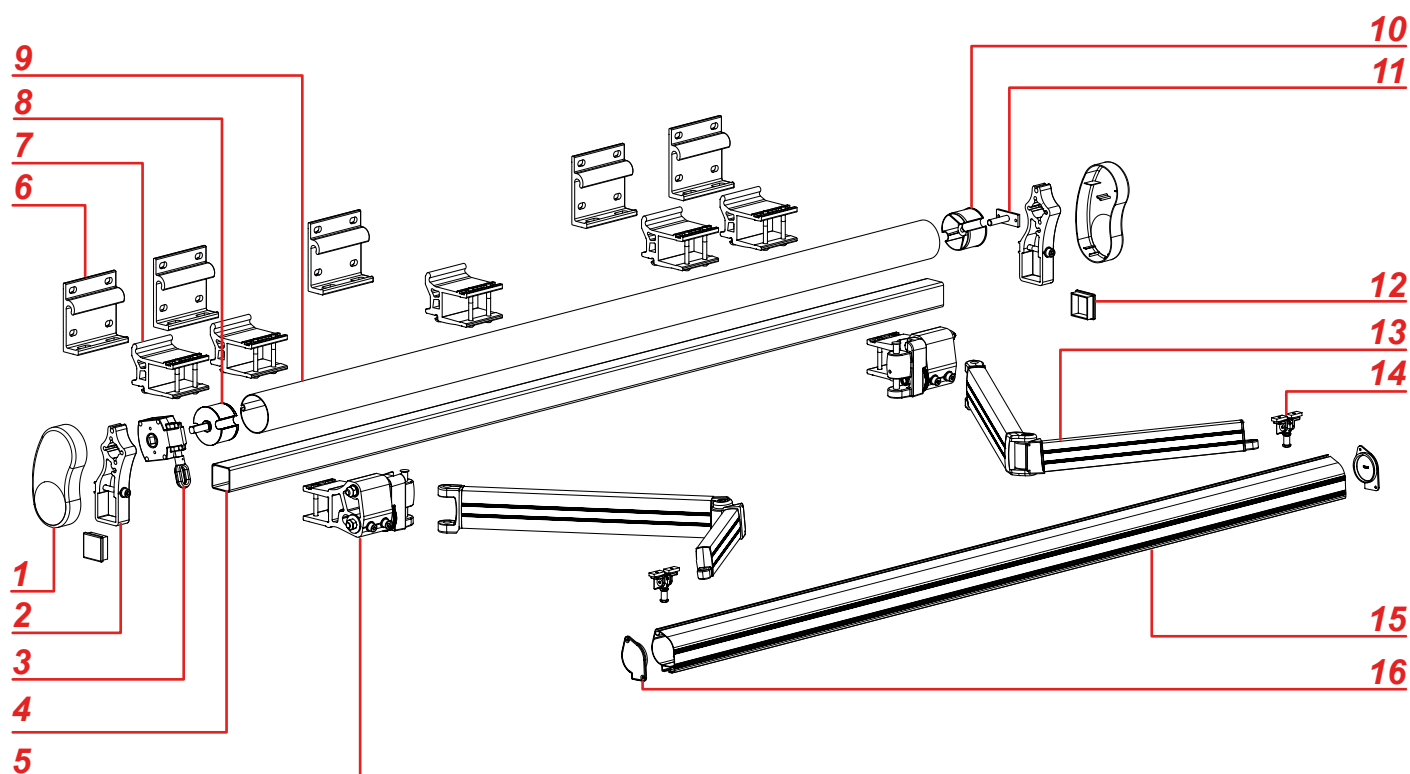

Repère	Références	Désignation
1	EB0612P	Bouchon plastique
2	0612	Support manoeuvre extrudé
3	TA1-16	Treuil rapport 1/16
4	TAC50	Tube carré 50x50
5	0610	Ensemble support de bras
6	S26001	Support mural
7	0605	Support tube carré
8	EOI378	Tourillon Ø78mm axe carré
9	TO78GP	Tube 'enroulement Ø78mm gorge plate
10	EOI278	Tourillon Ø78mm creux
11	CU08	Axe support de tube d'enroulement
12	EC50	Bouchon tube carré 50x50
13	BIMVADC	Bras
14	EI11206	Griffe de bras
15	PU39	Profil barre de charge
16	EB39P	Bouchon profil barre de charfge